



Bariera skrajna drogowa klasa H2 - Bariera wysięgnikowa jednostronna potrójnie falowana W6

Боковые ограждения класса H2 - Одинарные 3-волновые отбойники класса W6

Пътна мантинела, клас H2 - Тривълнова едностранна мантинела W6

Parapet de drum clasa H2 - Parapet de drum cu 3 ondulații W6

Klasa H2 Bordi Anësor - Barriera me 3 valë e veçantë në relief W6

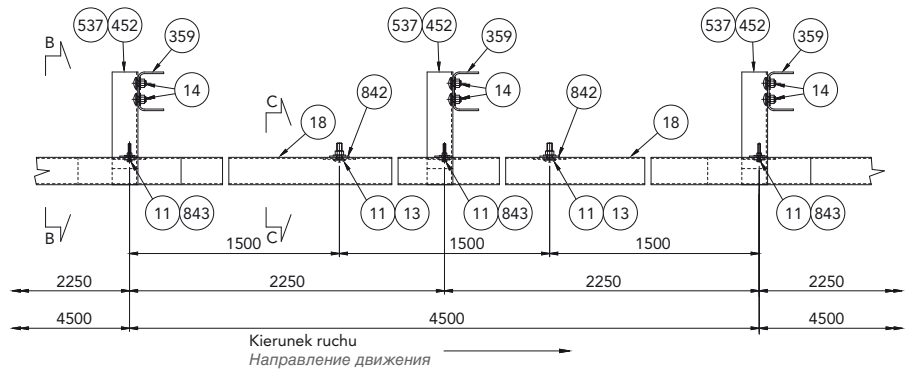
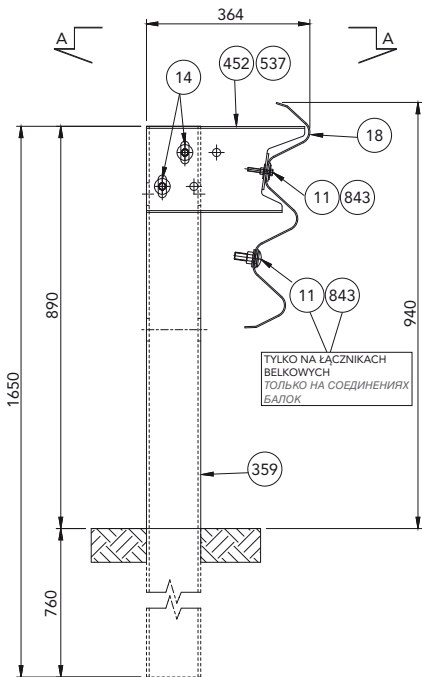


Dane techniczne / Характеристики, Charakteristici, Karakteristika

Wysokość ponad poziom podłoża / Высота над уровнем земли, Височина над нивото на земята, Înălțimea deasupra solului, Lartësia jashtë tokës	940 ± 30 mm
Głębokość osadzenia / Глубина проникновения, Дълбочина на проникване, Adâncimea penetrării, Thellësia e nguljes	760 mm
Szerokość zewnętrzna / Общая ширина, Обща ширина, Lățimea generală, Përmasat transversale	364 mm
Rozstaw słupków / Расстояние между столбами, Разстояние между стълбчетата, Spațierea în spate, Interaksi i shtyllave	2250 mm

Raporty z testów zderzeniowych, Отчеты по испытаниям столкновением, Rezultati ot krah testove / Rapoartele testului de impact, Raporti i provës

Nr testu	Lab. badawcze	Test	Typ	Długość bariery (m)	Masa (kg)	Prędkość (km/h)	ASI maks. 1.4	THIV maks. 33 km/h	D m	Vi m	W m
PROVA 619	Aisico	TB51	Woczny 20°	100	13.000	70			1,9	2,4	2,1=W6
PROVA 625	Aisico	TB11	Woczny 20°	100	900	100	0,9=A	27	1,1		1,2=W3

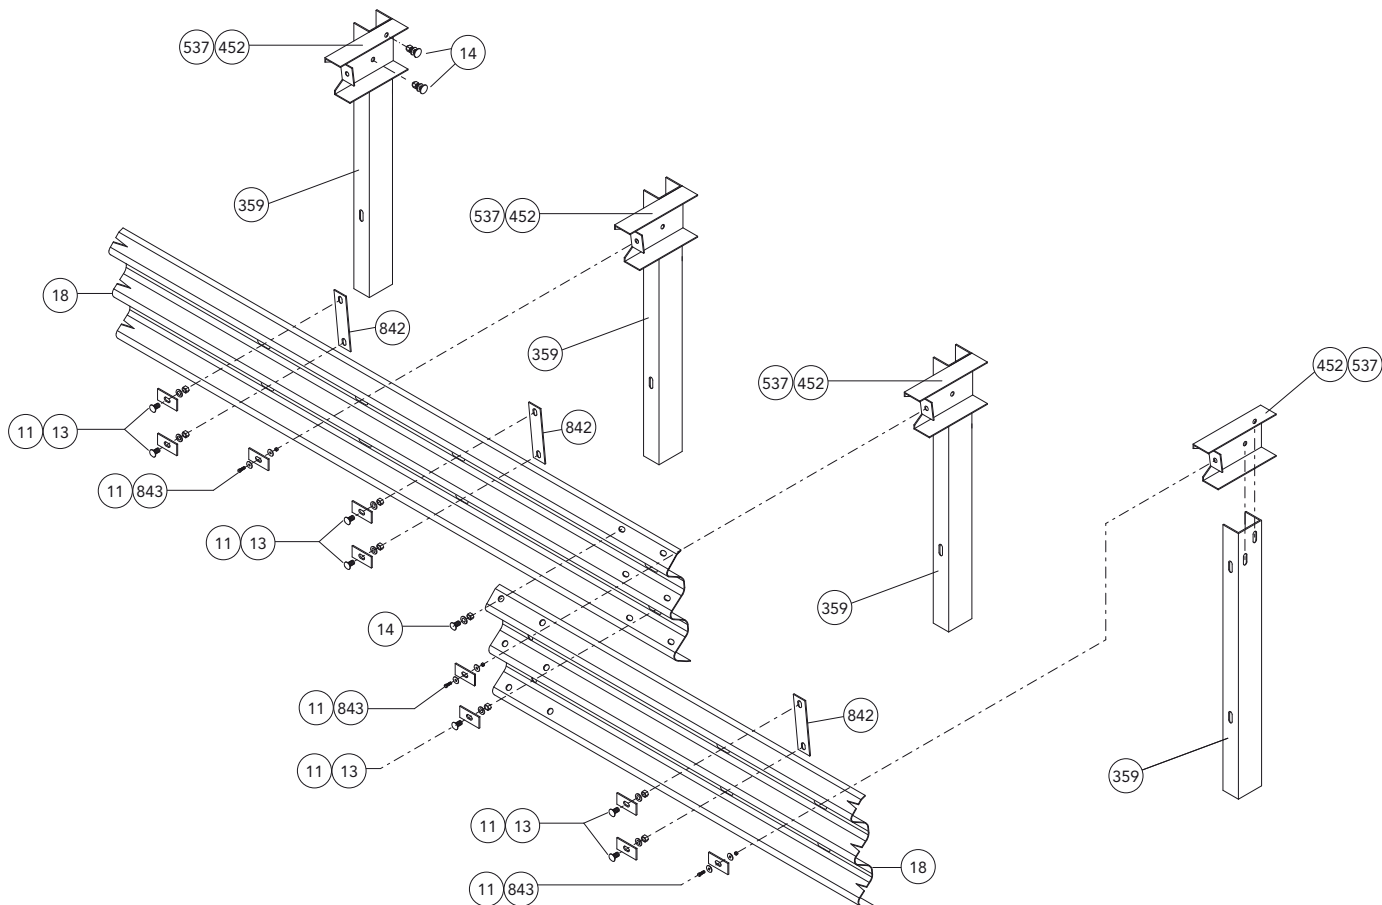

Komponenty Компоненты, COMPONENTI, Componente, Komponentët

	Opis Описание		Materiał Материал	Kod Обозначение
13	Śruba z nakrętką i podkładką Болт с гайкой и шайбой, Болт с гайка и шайба, Şuru cu piuliță și şaibă, Bulon komplet me dado dhe rondere	M16x50 mm	Classe 8.8	63800014
14		M16x30 mm	Classe 8.8	63800012
843		M8x50 mm	Classe 8.8	63800497
11	Płytką maskującą gniazdo Пластина-крышка для паза, Покриваща пластина за отвори, Placă de acoperire pentru fante, Piașter mbuluese shlize	100x40x4 mm	S 275 JR	59600127
842	Płytką usztywniającą dla profilu potrójnie falowanego Усиливающая пластина для 3-волнового профиля, Укрепваща пластина за тривълнов профил, Placă întăritoare pentru profil cu 3 ondulații, Piastra perforcuese per fashia me 3 vale	250x60 Th=4 mm	S 235 JR	59601760
452 537	Podkładka dystansowa EU Проставка ЕС, Дистанционер ЕС, Distanțier UE, Distanciatore european	Th=4 mm (left/right)	S 275 JR	59600524 59600761
359	Słupiek "U" Столб "U", U-образно стълбче, Stâlp U, Shtyllë "U"	120x80 Th=5 H=1650 mm	S 275 JR	59400007
18	Profil potrójnie falowany 3-волновой профиль, Тривълнов профил, Lisă cu 3 ondulații, Fashë 3 valë	L=4816 (2255x2-1500x3) Th=2,7 mm	S 235 JR	59300015